




ANDALAN PEMADAM KEBAKARAN

# PORTABLE CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHERS

## AC - 15

### TECHNICAL DRAWING

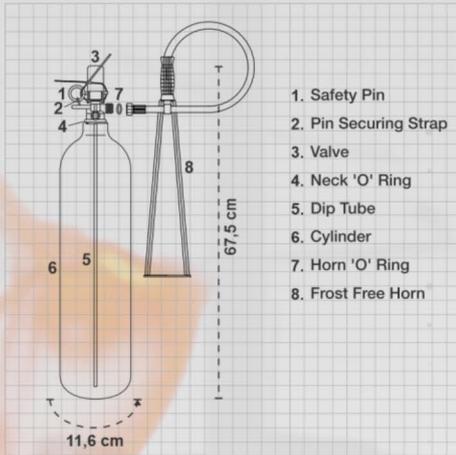

## CARBON DIOXIDE (CO2)

Alat Pemadam Api APPRON Carbon Dioxide (CO2) merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatis dan non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Sangat cocok untuk peralatan elektronik dan perkantoran modern.

Gas Co2 adalah media yang ampuh untuk memadamkan api kelas 'B' serta karena sifatnya yang non konduktif, maka media ini juga aman dan efektif dipakai untuk memadamkan api kelas 'C' (Kelistrikan). Gas Co2 adalah gas yang sifatnya bersih dan tidak beracun, tepat untuk di pakai di industri pangan, Hotel, Restaurant, Rumah Sakit, Apotek dan Perumahan. Tabung gas Co2 APPRON disediakan dalam tabung baja yang kokoh terhadap guncangan dan tekanan.

## Liquid Gas CO2

### KEUNGGULAN PRODUK

- ☑ Didesain mengikuti standard kualitas produksi CE 0036
- ☑ Diproduksi dengan kualitas mengikuti standard ISO:9002
- ☑ Bentuk yang kokoh.
- ☑ Pin Pengaman yang jelas dengan OK indikator.
- ☑ Tersedia sertifikat keaslian produk dan kartu garansi.

- ☑ Sistem pengecatan dengan powder coating yang tahan terhadap sinar Ultra Violet sehingga dapat di letakkan di dalam dan di luar ruangan.
- ☑ Mudah dioperasikan dan dilengkapi petunjuk pemakaian yang jelas.
- ☑ Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia dengan semua suku cadang asli APPRON.

### SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL	AC - 15			KLASIFIKASI KEBAKARAN		
	CAPACITY	CYLINDER MATERIAL	STEEL	KELAS	TYPE OF FIRE	POWDER
CAPACITY	6.8 KG	FINISHING	COLOR RED, UV RESISTANCE POWDER COATING	A	KAIN, KERTAS & KAYU	✘
PRESSURE TYPE	SELF PRESSURE CARBON DIOXIDE (CO2)	LABELING	SCREEN PRINTING	B	CAIRAN & GAS YANG MUDAH TERBAKAR	✔
OPERATING TEMP	-20 s/d 60 °C	HEIGHT	830 mm	C	BAHAYA KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK	✔
WORKING PRESSURE	150 bar	DIAMETER	170 mm		PROTEKSI UNTUK KENDARAAN	✔
TEST PRESSURE	207 bar	CIRCUMFERENCE	531 mm			
DISCHARGE RANGE	3 - 7 m	GROSS WEIGHT	23 Kg			
DISCHARGE TIME	18 Sec.	PACKAGING	(W) 85 cm x (D) 25 cm x (H) 20 cm			
FIRE RATING (PMK)	8B					
FIRE RATING (BS EN3)	70B					
STANDARD	CE 0036					
APPLICABLE	Oil, Gasoline, Gas & Electric Equipment, Etc					



\* In line with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend any specification without notice.



APPRON FIRE FIGHTING SUPPLIER

CATALOG : PORTABLE CARBON DIOXIDE AC-15/2023



ORIGINAL PRODUCT APPRON ID/M000636372 © 2023 Appron. All rights reserved.