


APPRON

ANDALAN PEMADAM KEBAKARAN

PORTABLE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS

AP - 60 P

TECHNICAL DRAWING

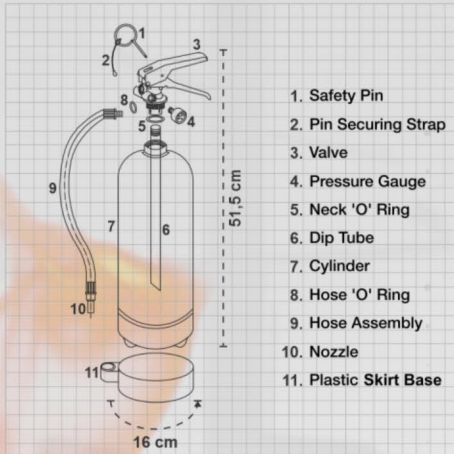

DRY CHEMICAL POWDER 90%

Pemadam Api **APPRON** Dry Chemical Powder berkemampuan sangat efektif untuk memadamkan semua resiko kebakaran yang secara khusus didesain sesuai standard CE 0036 guna memadamkan api dengan cepat yang di akibatkan bahan padat yang mudah terbakar, cairan minyak, gas dan peralatan listrik serta efektif melindungi semua jenis kendaraan anda. **Pemadam Api APPRON dengan media Dry Chemical Powder (multipurpose) dengan kandungan Mono Ammonium Phosphat 90%**, Menggunakan media yang berkemampuan baik dalam memadamkan api dan tak tertandingi di kelasnya. Serta telah bersertifikat uji dari Laboratorium PMK D.K.I. Jakarta dengan No. 63 / TB.06.01.

Bubuk Kimia Serba Guna yang dipakai oleh alat pemadam api APPRON sangat ampuh untuk memadamkan api kelas kebakaran 'A' dan 'B'. Serta karena sifat bubuk kimia yang non konduktif, maka media ini juga efektif untuk memadamkan api kebakaran kelas 'C' yang melibatkan adanya arus listrik. APPRON Dry Chemical Powder sangat tepat untuk melindungi tempat-tempat yang memiliki resiko kebakaran dari berbagai macam sumber api, misalnya di pabrik-pabrik, gedung perkantoran sampai pada ruko, perumahan, dan kendaraan bermotor.

KEUNGGULAN PRODUK

- ✓ Didesain mengikuti standard kualitas produksi CE 0036
- ✓ Diproduksi dengan kualitas mengikuti standard ISO:9002
- ✓ Bentuk yang kokoh.
- ✓ Bagian dasar tabung Dilengkapi Base Skirt Plastik untuk perlindungan.
- ✓ Pin Pengaman yang jelas dengan OK indikator.
- ✓ Tersedia sertifikat keaslian produk dan kartu garansi.

- ✓ Sistem pengecatan dengan powder coating yang tahan terhadap sinar Ultra Violet sehingga dapat di letakkan di dalam dan di luar ruangan.
- ✓ Mudah dioperasikan dan dilengkapi petunjuk pemakaian yang jelas.
- ✓ Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia dengan semua suku cadang asli **APPRON**.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL / TYPE	AP-60 P		KLASIFIKASI KEBAKARAN		
CAPACITY	6.0 KG	CYLINDER MATERIAL	STEEL	KELAS	POWDER
PRESSURE TYPE	STORED PRESSURE NITROGEN (N2)	FINISHING	COLOR RED, UV RESISTANCE POWDER COATING	A	KAIN, KERTAS & KAYU
OPERATING TEMP	-20 s/d 60 °C	LABELING	SCREEN PRINTING	B	CAIRAN & GAS YANG MUDAH TERBAKAR
WORKING PRESSURE	15 bar	HEIGHT	515 mm	C	BAHAYA KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK
TEST PRESSURE	29 bar	DIAMETER	160 mm		PROTEKSI UNTUK KENDARAAN
DISCHARGE RANGE	3 - 12 m	CIRCUMFERENCE	505 mm		
DISCHARGE TIME	18 Sec.	GROSS WEIGHT	9,16 Kg		
FIRE RATING (PMK)	7A/60B	PACKAGING	(W) 19 cm x (D) 19 cm x (H) 55 cm		
FIRE RATING (BS EN3)	43A 233B C				
STANDARD	CE 0036				
APPLICABLE	Wood Paper, Textile, Rubber, Oil, Gas & Electric Fires, etc				



* In line with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend any specification without notice.

APPRON

APPRON FIRE FIGHTING SUPPLIER

CATALOG : PORTABLE DRY CHEMICAL POWDER AP-60 P/2023



ORIGINAL PRODUCT APPRON ID/M000636372 © 2023 Appron. All rights reserved.