


APPRON

ANDALAN PEMADAM KEBAKARAN

PORTABLE CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHERS

AC - 5

TECHNICAL DRAWING

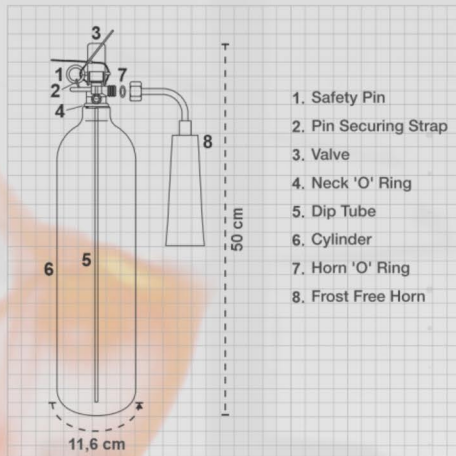

1. Safety Pin
2. Pin Securing Strap
3. Valve
4. Neck 'O' Ring
5. Dip Tube
6. Cylinder
7. Horn 'O' Ring
8. Frost Free Horn



CARBON DIOXIDE (CO2)

Alat Pemadam Api **APPRON** Carbon Dioxide (CO₂) merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatis dan non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Sangat cocok untuk peralatan elektronik dan perkantoran modern.

Gas Co₂ adalah media yang ampuh untuk memadamkan api kelas 'B' serta karena sifatnya yang non konduktif, maka media ini juga aman dan efektif dipakai untuk memadamkan api kelas 'C' (Kelistrikan). Gas Co₂ adalah gas yang sifatnya bersih dan tidak beracun, tepat untuk di pakai di industri pangan, Hotel, Restaurant, Rumah Sakit, Apotek dan Perumahan. Tabung gas Co₂ **APPRON** disediakan dalam tabung baja yang kokoh terhadap guncangan dan tekanan.

Liquid Gas CO2

KEUNGGULAN PRODUK

- ☑ Didesain mengikuti standard kualitas produksi CE 0036
- ☑ Diproduksi dengan kualitas mengikuti standard ISO:9002
- ☑ Bentuk yang kokoh.
- ☑ Pin Pengaman yang jelas dengan OK indikator.
- ☑ Tersedia sertifikat keaslian produk dan kartu garansi.

- ☑ Sistem pengecatan dengan powder coating yang tahan terhadap sinar Ultra Violet sehingga dapat di letakkan di dalam dan di luar ruangan.
- ☑ Mudah dioperasikan dan dilengkapi petunjuk pemakaian yang jelas.
- ☑ Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia dengan semua suku cadang asli **APPRON**.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL	AC - 5			KLASIFIKASI KEBAKARAN		
CAPACITY	2.0 KG	CYLINDER MATERIAL	STEEL	KELAS	TYPE OF FIRE	POWDER
PRESSURE TYPE	SELF PRESSURE CARBON DIOXIDE (CO ₂)	FINISHING	COLOR RED, UV RESISTANCE POWDER COATING	A	KAIN, KERTAS & KAYU	
OPERATING TEMP	-20 s/d 60 °C	LABELING	SCREEN PRINTING	B	CAIRAN & GAS YANG MUDAH TERBAKAR	✓
WORKING PRESSURE	150 bar	HEIGHT	500 mm	C	BAHAYA KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK	✓
TEST PRESSURE	207 bar	DIAMETER	116 mm		PROTEKSI UNTUK KENDARAAN	
DISCHARGE RANGE	2 - 4 m	CIRCUMFERENCE	364 mm			
DISCHARGE TIME	8 Sec.	GROSS WEIGHT	7,45 Kg			
FIRE RATING (PMK)	2B	PACKAGING	(W) 14 cm x (D) 14 cm x (H) 55 cm			
FIRE RATING (BS EN3)	21B					
STANDARD	CE 0036					
APPLICABLE	Oil, Gasoline, Gas & Electric Equipment, Etc					



* In line with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend any specification without notice.

APPRON

APPRON FIRE FIGHTING SUPPLIER

CATALOG : PORTABLE CARBON DIOXIDE AC-5/2023