


# APPRON

ANDALAN PEMADAM KEBAKARAN

## PORTABLE CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHERS

### AC - 10

TECHNICAL DRAWING

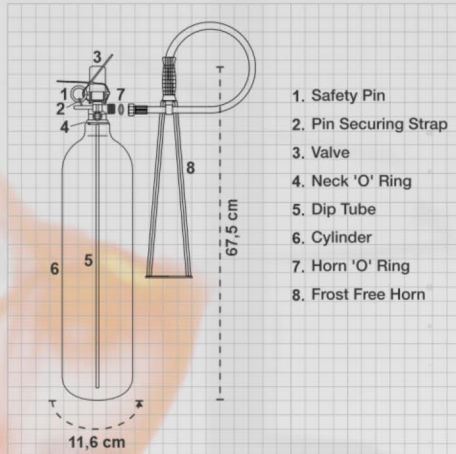

### CARBON DIOXIDE (CO2)

Alat Pemadam Api **APPRON** Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>) merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatis dan non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Sangat cocok untuk peralatan elektronik dan perkantoran modern.

Gas Co<sub>2</sub> adalah media yang ampuh untuk memadamkan api kelas 'B' serta karena sifatnya yang non konduktif, maka media ini juga aman dan efektif dipakai untuk memadamkan api kelas 'C' (Kelistrikan). Gas Co<sub>2</sub> adalah gas yang sifatnya bersih dan tidak beracun, tepat untuk di pakai di industri pangan, Hotel, Restaurant, Rumah Sakit, Apotek dan Perumahan. Tabung gas Co<sub>2</sub> **APPRON** disediakan dalam tabung baja yang kokoh terhadap guncangan dan tekanan.

### Liquid Gas CO2

### KEUNGGULAN PRODUK

- ✓ Didesain mengikuti standard kualitas produksi CE 0036
- ✓ Diproduksi dengan kualitas mengikuti standard ISO:9002
- ✓ Bentuk yang kokoh.
- ✓ Pin Pengaman yang jelas dengan OK indikator.
- ✓ Tersedia sertifikat keaslian produk dan kartu garansi.

- ✓ Sistem pengecatan dengan powder coating yang tahan terhadap sinar Ultra Violet sehingga dapat di letakkan di dalam dan di luar ruangan.
- ✓ Mudah dioperasikan dan dilengkapi petunjuk pemakaian yang jelas.
- ✓ Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia dengan semua suku cadang asli **APPRON**.

### SPESIFIKASI TEKNIS

| MODEL                | AC - 10                                      |                   |                                               | KLASIFIKASI KEBAKARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| CAPACITY             | 4.6 KG                                       | CYLINDER MATERIAL | STEEL                                         | KELAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TYPE OF FIRE                              | POWDER |
| PRESSURE TYPE        | SELF PRESSURE CARBON DIOXIDE (CO2)           | FINISHING         | COLOR RED,<br>UV RESISTANCE<br>POWDER COATING | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KAIN, KERTAS & KAYU                       |        |
| OPERATING TEMP       | -20 s/d 60 °C                                |                   |                                               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAIRAN & GAS YANG MUDAH TERBAKAR          |        |
| WORKING PRESSURE     | 150 bar                                      | LABELING          | SCREEN PRINTING                               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BAHAYA KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK |        |
| TEST PRESSURE        | 207 bar                                      | HEIGHT            | 675 mm                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROTEKSI UNTUK KENDARAAN                  |        |
| DISCHARGE RANGE      | 3 - 6 m                                      | DIAMETER          | 153 mm                                        | <div></div> <div></div> |                                           |        |
| DISCHARGE TIME       | 9 Sec.                                       | CIRCUMFERENCE     | 480 mm                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |        |
| FIRE RATING (PMK)    | 6B                                           | GROSS WEIGHT      | 15 Kg                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |        |
| FIRE RATING (BS EN3) | 55B                                          | PACKAGING         | (W) 70 cm x (D) 24 cm x (H) 19 cm             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |        |
| STANDARD             | CE 0036                                      |                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |        |
| APPLICABLE           | Oil, Gasoline, Gas & Electric Equipment, Etc |                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |        |



\* In line with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend any specification without notice.

APPRON

APPRON FIRE FIGHTING SUPPLIER

CATALOG : PORTABLE CARBON DIOXIDE AC-10/2023



© 2023 Appron. All rights reserved.