


# APPRON

ANDALAN PEMADAM KEBAKARAN

## PORTABLE CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHERS

### AC - 12

#### TECHNICAL DRAWING

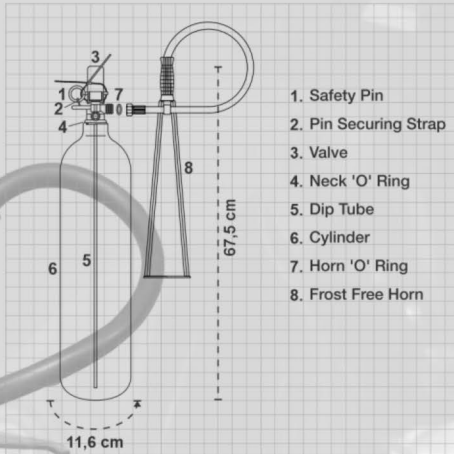

1. Safety Pin
2. Pin Securing Strap
3. Valve
4. Neck 'O' Ring
5. Dip Tube
6. Cylinder
7. Horn 'O' Ring
8. Frost Free Horn



### CARBON DIOXIDE (CO<sub>2</sub>)

Alat Pemadam Api **APPRON** Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>) merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatis dan non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Sangat cocok untuk peralatan elektronik dan perkantoran modern.

Gas CO<sub>2</sub> adalah media yang ampuh untuk memadamkan api kelas 'B' serta karena sifatnya yang non konduktif, maka media ini juga aman dan efektif dipakai untuk memadamkan api kelas 'C' (Kelistrikan). Gas CO<sub>2</sub> adalah gas yang sifatnya bersih dan tidak beracun, tepat untuk di pakai di industri pangan, Hotel, Restaurant, Rumah Sakit, Apotek dan Perumahan. Tabung gas CO<sub>2</sub> **APPRON** disediakan dalam tabung baja yang kokoh terhadap guncangan dan tekanan.

### Liquid Gas CO<sub>2</sub>

#### KEUNGGULAN PRODUK

- ☑ Didesain mengikuti standard kualitas produksi BS EN3
- ☑ Diproduksi dengan kualitas mengikuti standard ISO:9002
- ☑ Bentuk yang kokoh
- ☑ Pin Pengaman yang jelas dengan OK indikator.
- ☑ Tersedia sertifikat keaslian produk dan kartu garansi.

- ☑ Sistem pengecatan dengan powder coating yang tahan terhadap sinar Ultra Violet sehingga dapat di letakkan di dalam dan di luar ruangan.
- ☑ Mudah dioperasikan dan dilengkapi petunjuk pemakaian yang jelas.
- ☑ Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia dengan semua suku cadang asli **APPRON**.

#### SPESIFIKASI TEKNIS

| MODEL                | AC - 12                                      |                   |                                               | KLASIFIKASI KEBAKARAN |                                                |        |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------|
| CAPACITY             | 5.0 KG                                       | CYLINDER MATERIAL | STEEL                                         | KELAS                 | TYPE OF FIRE                                   | POWDER |
| PRESSURE TYPE        | SELF PRESSURE CARBON DIOXIDE (CO2)           | FINISHING         | COLOR RED,<br>UV RESISTANCE<br>POWDER COATING | A                     | KAIN, KERTAS<br>& KAYU                         |        |
| OPERATING TEMP       | -20 s/d 60 °C                                | LABELING          | SCREEN PRINTING                               | B                     | CAIRAN & GAS YANG<br>MUDAH TERBAKAR            | ✓      |
| WORKING PRESSURE     | 150 bar                                      | HEIGHT            | 675 mm                                        | C                     | BAHAYA KEBAKARAN<br>DIKIBATKAN OLEH<br>LISTRIK | ✓      |
| TEST PRESSURE        | 207 bar                                      | DIAMETER          | 153 mm                                        |                       | PROTEKSI UNTUK<br>KENDARAAN                    |        |
| DISCHARGE RANGE      | 3 - 6 m                                      | CIRCUMFERENCE     | 480 mm                                        |                       |                                                |        |
| DISCHARGE TIME       | 13 Sec.                                      | GROSS WEIGHT      | 15 Kg                                         |                       |                                                |        |
| FIRE RATING (PMK)    | 6B                                           | PACKAGING         | (W) 70 cm x (D) 24 cm x (H) 19 cm             |                       |                                                |        |
| FIRE RATING (BS EN3) | 55B                                          |                   |                                               |                       |                                                |        |
| STANDARD             | CE 0036                                      |                   |                                               |                       |                                                |        |
| APPLICABLE           | Oil, Gasoline, Gas & Electric Equipment, Etc |                   |                                               |                       |                                                |        |



NFPA®  
MEMBER



MOHA BRAHA 1995



NON-MALICIOUS USE





\* In line with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend any specification without notice.

ORIGINAL PRODUCT APPRON IDM000636372 © 2023 Appron. All rights reserved.



APPRON

APPRON FIRE FIGHTING SUPPLIER

CATALOG : PORTABLE CARBON DIOXIDE CO<sub>2</sub> AC-12/2023