




ANDALAN PEMADAM KEBAKARAN

PORTABLE AFF 6% FIRE EXTINGUISHERS



AF-50 F

TECHNICAL DRAWING

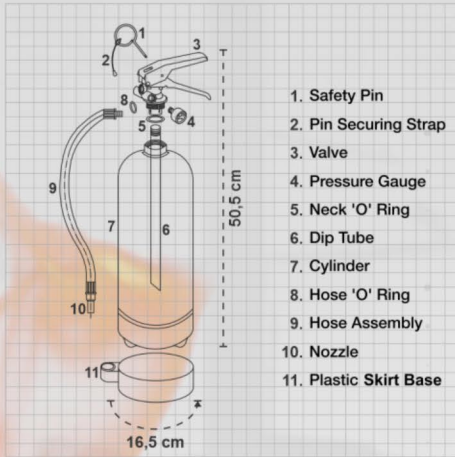

1. Safety Pin
2. Pin Securing Strap
3. Valve
4. Pressure Gauge
5. Neck 'O' Ring
6. Dip Tube
7. Cylinder
8. Hose 'O' Ring
9. Hose Assembly
10. Nozzle
11. Plastic Skirt Base



AFFF FOAM 6%

Pemadam Api **APPRON AFFF-FOAM** dengan Formulasi *APPRON FOAM AFFF 6%* yang digunakan oleh pemadam api *APPRON* berkemampuan tinggi untuk mengatasi kebakaran yang di akibatkan oleh bahan bakar minyak dan cairan yang mudah terbakar melalui *Foam Extrem* layer yang menyelimuti seluruh area genangan minyak dan cairan guna mencegah api yang dapat menyala kembali.

AFFF-Foam yang dipakai oleh alat pemadam api *APPRON* sangat handal untuk memadamkan api kelas kebakaran A dan B khususnya yang diakibatkan oleh bahan cair yang mudah terbakar seperti bahan bakar minyak, lemak, pelumas, dll. Dan juga efektif untuk melindungi kendaraan bermotor. Sangat tepat untuk digunakan di dapur-dapur restaurant dan hotel, bengkel, kios-kios minyak/bensin, dll.

KEUNGGULAN PRODUK

- ☑ Didesain mengikuti standard kualitas produksi CE 0036
- ☑ Diproduksi dengan kualitas mengikuti standard ISO:9002
- ☑ Bentuk yang kokoh.
- ☑ Pin Pengaman yang jelas dengan OK indikator.
- ☑ Tersedia sertifikat keaslian produk dan kartu garansi.

- ☑ Sistem pengecatan dengan powder coating yang tahan terhadap sinar Ultra Violet sehingga dapat di letakkan di dalam dan di luar ruangan.
- ☑ Mudah dioperasikan dan dilengkapi petunjuk pemakaian yang jelas.
- ☑ Semua pemadam api dapat diisi kembali dengan layanan purna jual dan suku cadang yang tersedia dengan semua suku cadang asli **APPRON**.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL / TYPE	AF-50 F		KLASIFIKASI KEBAKARAN		
	CAPACITY	CYLINDER MATERIAL	KELAS	TYPE OF FIRE	POWDER
CAPACITY	5.0 LITRE	STAINLESS STEEL	A	KAIN, KERTAS & KAYU	✓
PRESSURE TYPE	STORED PRESSURE NITROGEN (N2)	CHROME PLATED STAINLESS	B	CAIRAN & GAS YANG MUDAH TERBAKAR	✓
OPERATING TEMP	-20 s/d 60 °C	SCREEN PRINTING	C	BAHAYA KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK	✓
WORKING PRESSURE	15 bar	HEIGHT		PROTEKSI UNTUK KENDARAAN	✓
TEST PRESSURE	25 bar	DIAMETER			
DISCHARGE RANGE	3 - 7 m	CIRCUMFERENCE			
DISCHARGE TIME	13 - 21 Sec.	GROSS WEIGHT			
FIRE RATING (PMK)	3A/10B	PACKAGING			
FIRE RATING (BS EN3)	8A/55B				
STANDARD	CE 0036				
APPLICABLE	Wood, Paper, Textile, Rubber, Oil, & Gasoline etc				



* In line with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend any specification without notice.



APPRON FIRE FIGHTING SUPPLIER

CATALOG : PORTABLE AFF FOAM 6% AF-50 F/2023



© 2023 Appron. All rights reserved. ORIGINAL PRODUCT APPRON ID/M000636372